

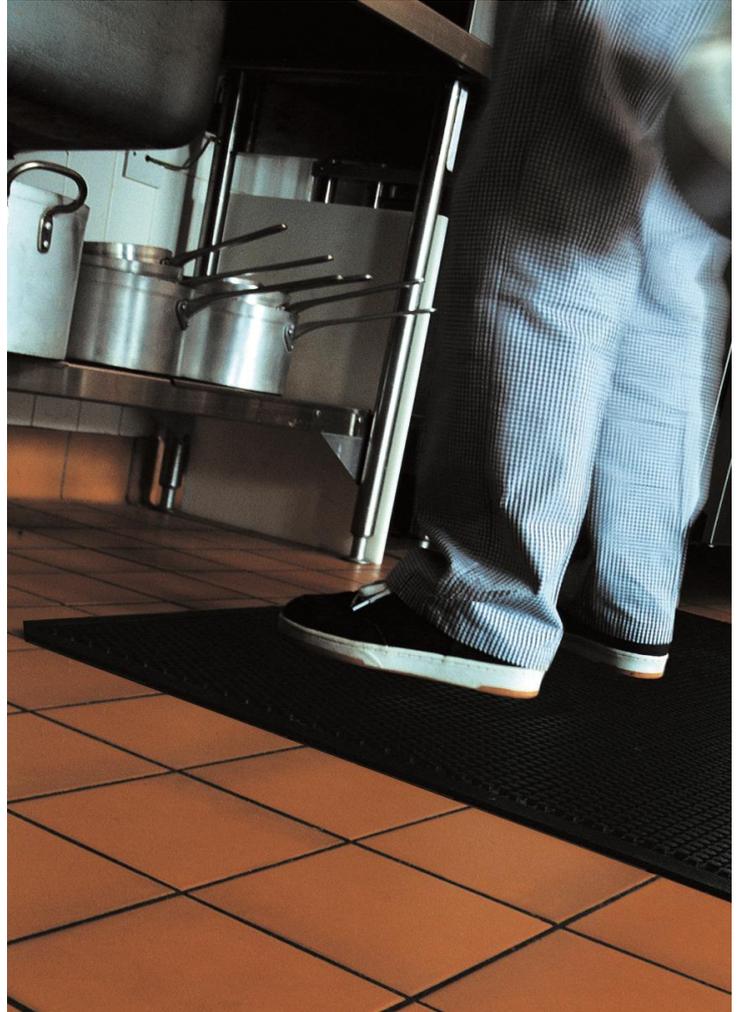


Comfort Anti-fatigue

→ ANTI-ERMÜDUNGSMATTEN • INNEN

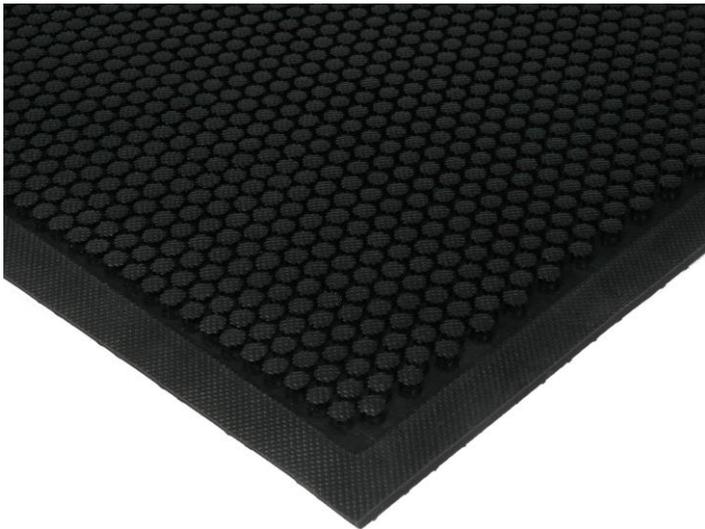

→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Das Konzept der Anti-Ermüdungsmatte wurde speziell für die Sicherheit, den Komfort und den Schutz in Bereichen entwickelt, in denen Menschen über längere Zeit stehen.

- Hergestellt aus **hochwertigem Nitrilkautschuk**
- **Wasserbeständig, stoßfest und leicht vor Ort** durch Abspritzen oder durch industrielle Wäsche zu reinigen
- **Unempfindlich** gegen Chemikalien und Produkte auf Ölbasis
- **Verringert Ermüdung der Beine und Lärm**
- **Kluger Kompromiss** zwischen Unterstützung und Dicke
- **Antistatische** Eigenschaften

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	<ul style="list-style-type: none">• Nitrilkautschuk hochdichter, geschlossenzelliger Schaumstoff
Rückseite	<ul style="list-style-type: none">• Glatt
Andere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Dicke: 8,5 mm• Gewicht: 3,1 kg/m²
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">• Statische Kontrolle: Antistatisch & statisch ableitend• Entflammbarkeit: ISO 13501: Nennwert Ef
Farbe	Schwarz
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Innen-/Außeneinsatz in nassen oder trockenen gewerblichen oder industriellen Umgebungen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Großküchen, Restaurants, Cafeterias, Bars, Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Toiletten und Gesundheitswesen.

→ STANDARDGRÖßEN

60 x 84 84 x 139 84 x 279 119 x 178

Größentoleranz: +/- 5%



→ REINIGUNGSANLEITUNG

Comfort Anti-fatigue Matten können auf zwei verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Sie können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung)
2. Von Hand gewaschen unter Beachtung der folgenden Anweisungen: Schrubben Sie mit einer Deckbürste (nach Bedarf) mit einem Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert, Spülen Sie mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

→ WASCHANLEITUNG

Die nachstehende Formel erfordert keine umfangreiche mechanische Einwirkung oder Trocknung. Die Formel wurde entwickelt, um Fettrückstände zu lösen, indem heißes Wasser verwendet wird, um Öle und Fette zu emulgieren.

1. Spülen 2-3 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
2. Pause 5-10 Minuten, hoher Wasserstand, 140° F (60° C)
3. Spülung 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
4. Nachspülen 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
5. Ablassen 2 Minuten

Comfort Anti-fatigue Matten müssen nicht geschleudert oder getrocknet werden. Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus. Lassen Sie sie vor dem Aufrollen abkühlen.